

# Skötselinstruktion värmepåväxlare Ekoflow

För att uppnå optimal värmeåtervinning bör växlaren rengöras invändigt en gång per vecka. Detta utföres på ett enkelt vis, med den medlevererade vattendrivna rensproppen, enligt följande:

**Steg 1** Stäng av flödet på växlaren.


**Steg 2**

- Lossa snabbkopplingen.
- Stoppa in rensproppen.




**Steg 3**

- Drag åt kopplingen.
- Släpp på fullt vattentryck.

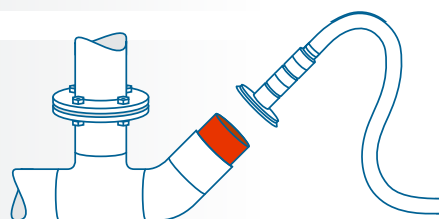

**Steg 4**

- Efter cirka fem minuter stannar rensproppen i uppsamlingslådan.
- Stäng vattenkranen och tag ur pluggen.
- Sätt på locket.



**Steg 5** Öppna flödet på växlaren.

**Klart!**

Vid behov av ny renspropp maila [info@isakssons.com](mailto:info@isakssons.com) | Artikelnummer: 408

**ISAKSSONS**<sup>®</sup>

ISAKSSONS  
GJUTARGATAN 34  
781 70 BORLÄNGE  
VXL: 0243-20 43 40  
FAX: 0243-187 36

[WWW.ISAKSSONS.COM](http://WWW.ISAKSSONS.COM)

MILJÖTEKNIK  
RÖSTFRITT  
BYGGPLÅT

